FICHA TÉCNICA ESPUMAS DE SECADO	Fecha de vigencia: 2020
	Versión: 01
	Código:

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Espuma flexible en poliuretano para barrido y secado de tubería (acero,polietileno, pvc, etc).
- Espuma conformada por componentes en poliuretano (poliol e isocianato) de celdas abiertas para mejor absorción del agua.
- Excelente calidad antidesgarre.
- Espuma densidad media 30 kg/m3

2. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LA ESPUMA FLEXIBLE

CONCEPTO Y UNIDADES	VALORES	NORMA Y METODO
Celdas abiertas %	70	D 2645 ASTM
Densidad Kg/m3	25 – 30	D 1622 ASTM
Resistencia a la compresión PSI	800	D 1621 ASTM
Conductividad térmica BTU	0.125	C 177 ASTM
Absorción del agua %	60 – 70	D 2832 ASTM

FORMA:

- Cilíndrica tipo Bala Polly Pig
- Cilíndrica recta

DIMENSIONES:

- Diámetro nominal + 15 – 20%
- Longitud: Diámetro nominal + 75%
- Según especificaciones del cliente

Calle Abraham Valdelomar Mz. D Lt. 17
URB. APAVIC - CARABAYLLO - LIMA
Celular: 960411370 – 990993848
E-mail: ventas@indapol.pe
www.indapol.pe

3. PRESENTACIÓN

- **ESPUMA DE SECADO – TIPO BALA POLLY PIG**

- **ESPUMA DE SECADO – TIPO CILINDRICA RECTA**

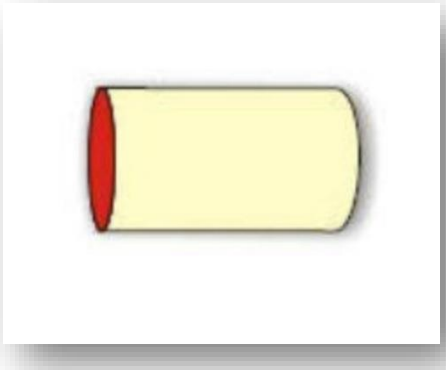

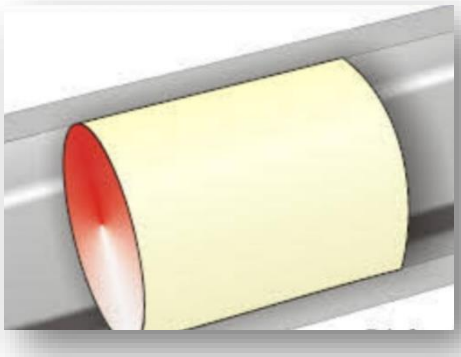

Calle Abraham Valdelomar Mz. D Lt. 17
URB. APAVIC - CARABAYLLO - LIMA
Celular: 960411370 – 990993848
E-mail: ventas@indapol.pe
www.indapol.pe